

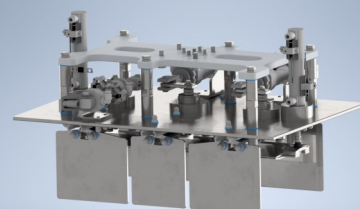





Cheese inserter 4000

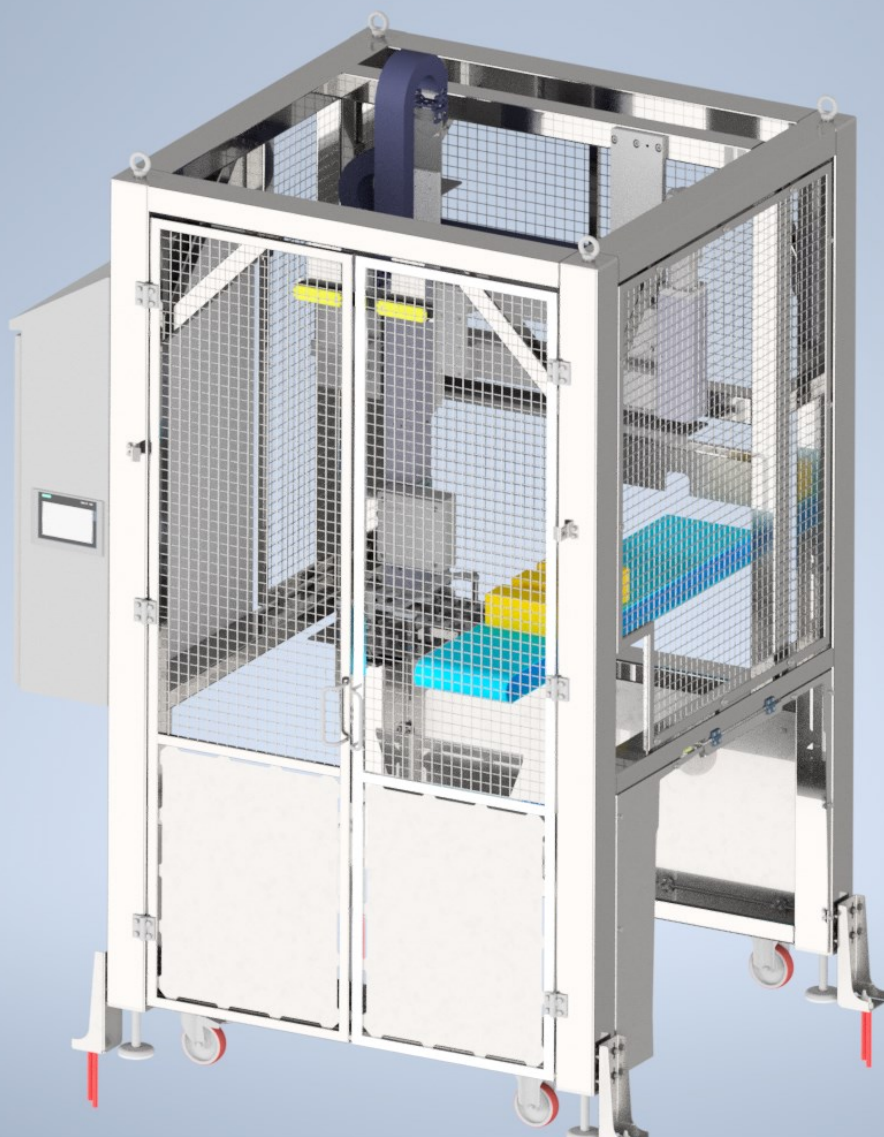


- Automatyczne wkładanie bloków sera do maszyny foliującej
- Wysoka wydajność 4000 kg/h
- Praca w konfiguracji : 3 sery lub 4 sery w pakiecie
- Precyzyjne ustawienie pozycji serów na transporterze wprowadzającym dzięki zastosowaniu układu mechaniki zbudowanego w oparciu o serwonapęd
- Dynamiczna praca dzięki zastosowaniu dwuosiowego manipulatora (wersja CleanLook, paski i smary dopuszczone do przemysłu spożywczego)
- Konstrukcja chwytaka umożliwiająca automatyczne mycie części mających kontakt z żywnością
- Zasilanie 3x400 VAC, 16 A

Case packer

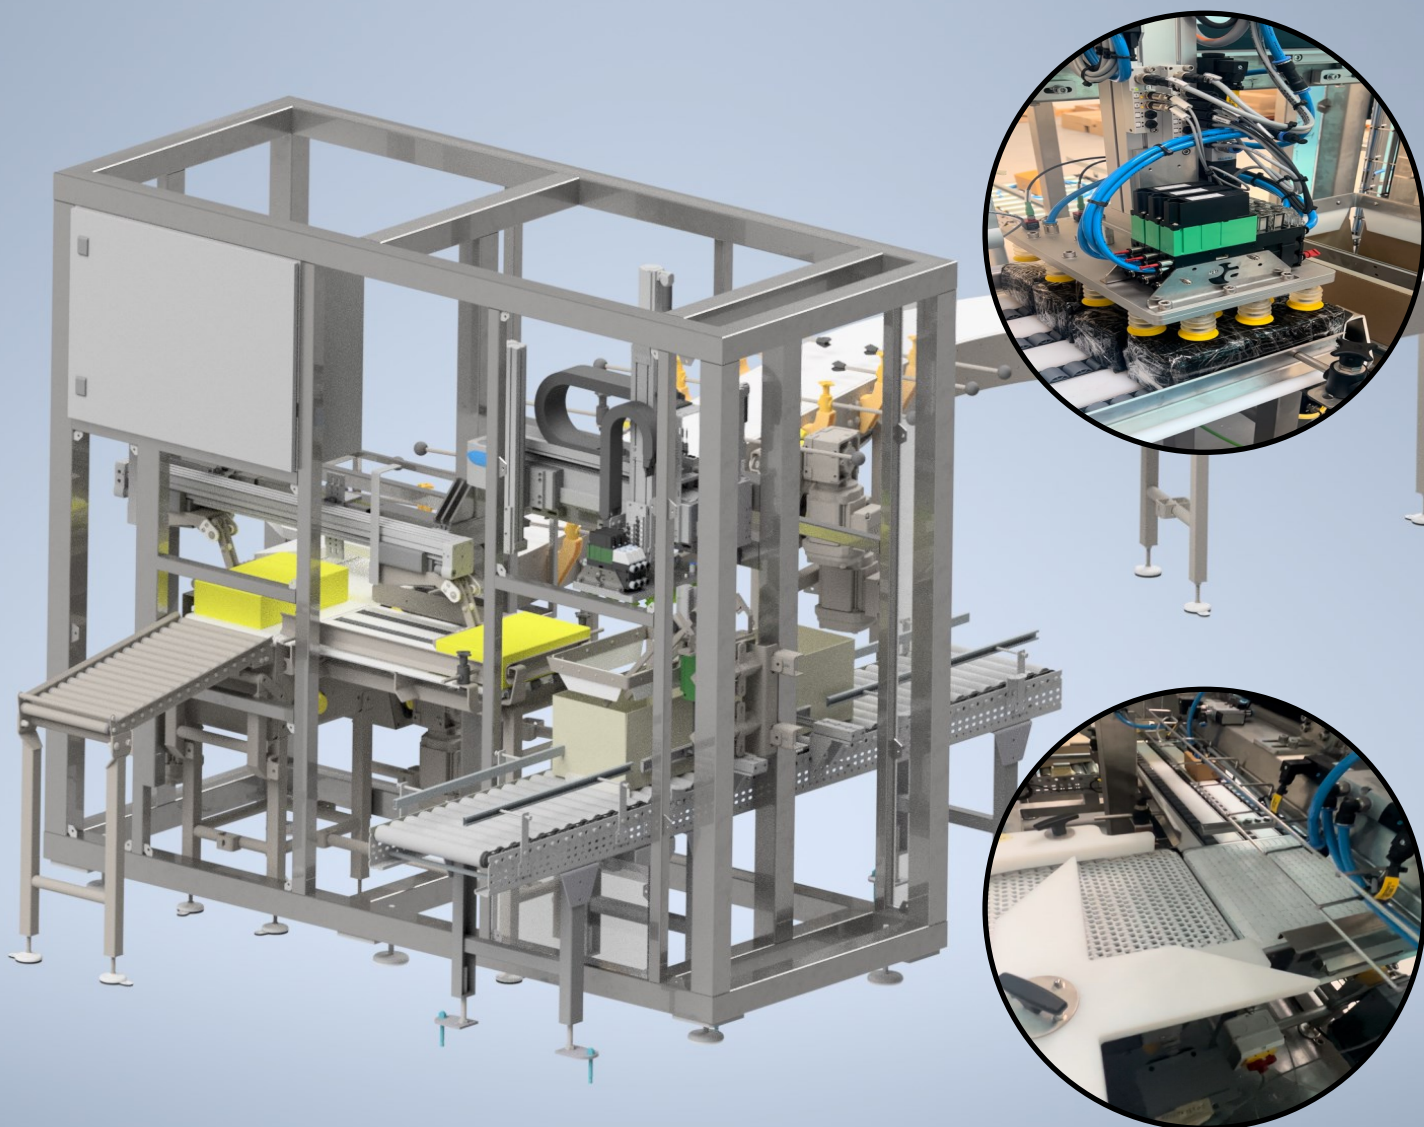

- Stanowisko do automatycznego załadunku bloków sera do kartonów
- Szybki i wydajny układ do orientowania pozycji sera do załadunku (dynamika obrotu zapewniona przez serwonapęd)
- Możliwość wkładania jednej lub dwóch warstw 4 bloków pojedynczych lub jednego bloku poczwórnego, a po przebrojeniu 3 bloków pojedynczych
- Dynamiczna praca dzięki zastosowaniu dwuosowego manipulatora (na bazie serwonapędów)
- Wybór trybu pracy maszyny za pośrednictwem dotykowego panela operatorskiego
- Wymiana sygnałowa i integracja z kartoniarką i zaklejarką (praca inline lub bypass)
- Zasilanie 3x400 VAC, 16 A

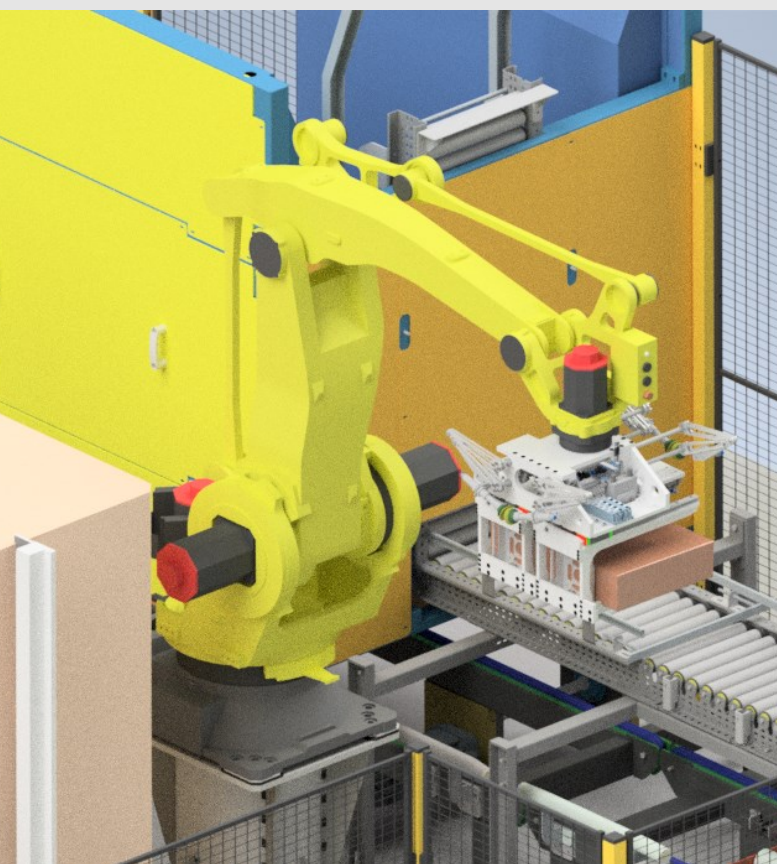

Paletyzer



Paletyzer to w pełni **zautomatyzowane** i **zrobotyzowane** stanowisko służące do ustawiania stosów produktu na palecie. W jego skład wchodzi: magazynek palet, zespół transporterów do podania pustej palety, zespół transporterów dostarczających pudełka, miejsce pobierania ładunku—"pick place", miejsce paletyzacji, zespół transporterów do przemieszczenia palety załadowanej, owijarka oraz miejsca odbioru ładunku.

Całe stanowisko posiada ogrodzenia stałe, ryglowane ogrodzenia ruchome oraz kurtyny bezpieczeństwa. W przypadku wejścia do jednej z wydzielonych stref—element ten jest zatrzymywany, a pozostałe elementy stanowiska mogą kontynuować pracę.

Stanowisko przystosowane jest do obsługi opakowań o wymiarach zbliżonych do : 270x300x95, 360x300x95, 270x300x190, 360x300x190 oraz pojedynczych bloków sera o wymiarach 90x90x295. Produkt ustawiany jest przez robota o udźwigu minimum 80kg na palecie o wymiarach 800x1200 (EUR).